

EASYPELL


Ефективно и надеждно отопление



ОТОПЛЕНИЕ/
ОХЛАЖДАНЕ



БГВ



ОБОРУДВАНЕ

ЦЕНОВА ЛИСТА 2026

В сила от 1 май 2026



ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ



Easypell пелетен котел EPP

Автоматичен пелетен котел включва бункер за пелети, система за автоматично почистване на топлообменника, контролер за три директни отоплителни кръга и логика за БГВ, интегрирано смесване за повишаване на температурата на възвратната котелна вода, пепелник, комплект за свързване на предпазна група, и датчик за БГВ.

Артикул	Описание	Цена с ДДС
200108	 Пелетен котел Easypell EPP 16 Диапазон на мощност 5-16kW	€ 6 130.00
200117	 Пелетен котел Easypell EPP 25 Диапазон на мощност 7-25kW	€ 7 370.00
200018 200019	 Комплект турбулатори За увеличаване на мощността 16kW/20kW За увеличаване на мощността 25kW/32kW	€ 118.00 € 118.00
200100	 Комплект датчици и конектори Вкл. датчик за буферен съд и външна температура с конектори, конектори за стаен термостат и PWM управление, клемен блок	€ 49.00
200108VT	 Пелетен котел Easypell EPP 16 VT с високотемпературен вентилатор и адаптер За работа с коаксиална коминна система (тръба в тръба)	€ 6 240.00
200117VT	 Пелетен котел Easypell EPP 25 VT с високотемпературен вентилатор и адаптер За работа с коаксиална коминна система (тръба в тръба)	€ 7 480.00

Пелетни аксесоари

Артикул	Описание	Цена с ДДС
E1650	 Релеен блок за помпи за отоплителни кръгове без PWM контрол Преобразува до 3 PWM сигнала в 230 V за използване със съществуващи високоефективни помпи	€ 176.00
80912	 Предпазна група за директен монтаж Включва манометър, предпазен клапан и изолация	€ 68.00
200101	 Система за вакуумно зареждане за Easypell 20kW V2 Вакуумна турбина, монтирана на мястото на капака на бункера, оборудвана с контролер и клеми за връзка към котела	€ 1 790.00
200102	 Система за вакуумно зареждане за Easypell 32kW V2 Вакуумна турбина, монтирана на мястото на капака на бункера, оборудвана с контролер и клеми за връзка към котела	€ 1 790.00
201103	 Система за вакуумно зареждане за Easypell 16-32kW V1 Вакуумна турбина, монтирана на мястото на капака на бункера, оборудвана с контролер и клеми за връзка към котела	€ 1 790.00
S112SP	 Текстилен бункер за пелети Flexilo Standard 110x110, 650kg Пълен комплект, с капак за ръчно зареждане, силос, дървена конструкция, сонда за засмукване, скоби	€ 620.00
12104705	 Армиран, антистатичен маркуч за пелети 5m	€ 64.00
12104715	Армиран, антистатичен маркуч за пелети 15mm	€ 230.00
Z131	 Поцинкован държач за маркуч L=1 000mm	€ 8.00
Z106SET	 Скоби за закрепване на маркуч за пелети, к-т 4 бр. ф 60,3mm с комбиниран винт	€ 16.00
Z143-1	 Сонда за вакуумно засмукване на пелети от бункера	€ 72.00
311584	 Присъединителен комплект за коаксиален комин Easypell V2 (16-32 kW) Пълен комплект за подаване на въздух от коаксиален комин към котела	€ 98.00
307600P	 Планка за монтаж на контролер Easytronic върху котела Монтажна рамка за контролера, кабел и опора за дисплей	€ 61.00
314855	 Капак за гранулат Easypell V2 (удължена версия) Подходящ за работа с гранулат от маслинови костилки и къси, меко пресовани пелети	€ 28.00



ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА



Термопомпа Easypell EPA

Високоэффективна модулираща термопомпа с пълен инвертор за отопление, охлаждане и БГВ. Херметичен моноблок за външен монтаж, включващ циркуляционна помпа и вътрешен контролен панел.

Артикул	Описание	Цена с ДДС
490001	 Термопомпа въздух-вода Easypell EPA06/08 Диапазон на мощност 3,3–8,3kW (7/35), 230V	€ 5 755.00
490002	 Термопомпа въздух-вода Easypell EPA09/11 Диапазон на мощност 4,5–11,4kW (7/35), 230V	€ 6 773.00
490003	 Термопомпа въздух-вода Easypell EPA12/15 Диапазон на мощност 5,9–14,8kW (7/35), 230V	€ 8 333.00
490004	 Термопомпа въздух-вода Easypell EPA12T/15 Диапазон на мощност 5,9–14,8kW (7/35), 380V	€ 8 424.00
490006	 Термопомпа въздух-вода Easypell EPA17T/24 Диапазон на мощност 8,8–24,0kW (7/35), 380V	€ 10 278.00
490006-КА	 Допълнителен каскаден модул за Easypell EPA17T/24 8,8–24,0 kW (7/35), 380V, за увеличаване на мощността на системата, без дисплей	€ 9 713.00
490007	 Комплект антивибрационни тампони 2 броя, с вкл. крепежи	€ 104.00
490008	 3-пътен зонов вентил с връщаща пружина, G1M	€ 138.00
490008-1		3-пътен зонов вентил с връщаща пружина, G5/4M 230V, 6VA, 8sec, KV8, Pmax=10bar с допълнителен превключвател и индикатор за позиция
490157	 3-пътен зонов вентил със задвижка G6/4”M, 230V, 4VA, 60sec, KV15, Pmax=10bar с допълнителен превключвател	€ 215.00

Акcesoари за термопомпа

Артикул	Описание	Цена с ДДС
490009	 Филтър и магнитен сепаратор G1F, KV7	€ 127.00
490009-1	Филтър и магнитен сепаратор G6/4F, KV36 За среден дебит, със сферични кранове (EPA06, 09, 12)	€ 147.00
490010	 Филтър и магнитен сепаратор G6/4F, KV36 За висок дебит, със сферични кранове (EPA12, 17)	€ 337.00
490208	 Вътрешна клемна кутия За бърза връзка между термопомпата и периферните компоненти в котелното помещение	€ 294.00
490209	 Комплект кабели HP-TV 7m	€ 147.00
490210	Комплект кабели HP-TV 15m Комплект за бързо свързване между външно тяло и клемна кутия	€ 271.00
490171	 Комплект кондензни тапи и дренаж Комплект тапи и фуния за отвеждане на конденз от основата	€ 22.00
490144	 Свързващ модул EPA към BP320100 Изолиран вентил и присъединителен елемент за отопление/охлаждане и БГВ към комбиниран буферен съд	€ 554.00
490168	 Разширителен съд 25 l (тип диск) G 3/4", със стенна конзола, макс. налягане 3bar, Ø 410mm, работна температура -10 до 70 °C	€ 249.00
E1331EPA1	 Контролер Easytronic Touch за термопомпа EPA За управление на 1 отоплителен/охладителен кръг и БГВ с Еко режим; може да се използва и като стаен термостат	€ 490.00
E1331EPA2	 Контролер Easytronic Touch за термопомпа EPA и I/O модул За използване с I/O модул за управление на 2-6 отоплителни/охладителни кръга и БГВ с Еко режим; може да се използва и като стаен термостат	€ 490.00
E1690-1	 Електрически нагревател 3kW Монофазен 230V, присъединяване 1 1/2", L=320mm, оборудван с аварийен термостат	€ 350.00
E1662-2	 Електрически нагревател 6kW Монофазно 230V или трифазно 400V свързване, присъединяване 1 1/2", дължина 350mm, оборудван с аварийен термостат, подходящ и за буфер WP100/102	€ 390.00
290112-1	 Релеен блок за електрически нагревател Подходящ за 3 или 6kW нагревател, два сигнала за 33/66/100% логика (не е включена)	€ 196.00
290202	 Полуавтоматичен, самопочистващ се магнитен сепаратор 1 1/4" За бързо почистване на филтъра и извеждане на утайката. Оборудван с изолация.	€ 250.00
290007	 Комплект транспортни колани 2 броя двуслойни и подсилени колани за повдигане на термопомпи, с дължина 2 000mm и ширина 30mm	€ 29.00



КОТЕЛ НА ДЪРВА



Котел на дърва Easypell

Автоматичен пиролизен котел с голяма камера за дърва, автоматично запалване, ламбда сонда и сензорен дисплей за автоматично стартиране и управление на буфера.

Артикул	Описание	Цена с ДДС
220034	 Пиролизен котел Easypell EPW 22 Диапазон на мощност 11-22kW	€ 6 840.00
220032	 Пиролизен котел Easypell EPW 32 Диапазон на мощност 16-32kW	€ 7 120.00
318444	 Комплект за антикондензна защита (връщаща линия) Циркулационен модул, тръбна разводка и предпазна група за директен монтаж към котела	€ 786.00
81019	 Модул за интегрирано смесване на възвратната котелна вода 60°C, вентил DN32 G5/4", с електронна помпа Wilo, H=6m, до 40kW	€ 550.00
220035	 Тройна гилза 1/2" За монтаж на три датчика в една гилза 1/2"	€ 28.00
220119	 Предпазен вентил по температура Зададена температура 97°C, дължина на капилярката 1 300mm, потопяема гилза 1/2" x 145mm, никелиран	€ 125.00
220036 P 220036 USB	 Софтуер за програмиране на котел на дърва Key Pro – комплект за софтуерна актуализация; USB за актуализация на софтуер	€ 304.00 € 40.00
220157 318444	 Четка за почистване на димогарни тръби с диаметър Ø50mm Удължение с ръкохватка	€ 39.00 € 54.00

Самостоятелен контролер за всички източници на отопление


Без вътрешна комуникация с котли на пелети или на дърва, но с Modbus комуникация за термopомпа. С онлайн достъп и мобилно приложение за всички отоплителни системи.



Артикул	Описание	Цена с ДДС
E1625EASY	 Дистанционен контролер с 3,5" сензорен дисплей, черен за котли EPP и EPW Дистанционен контрол на цялата системата от всекидневната стая, включително измерване на стайната температура	€ 305.00
E1392A	 Външен контролер за два отоплителни кръга, БГВ, буфер и солар I/O модул за стенен монтаж, БЕЗ включени сензори	€ 470.00
E1398	 Захранващ блок за I/O модул (външен контролер) Осигурява самостоятелна работа на контролера	€ 115.00
E1231-1	 Комплект датчици за един отоплителен кръг и БГВ Комплект от един датчик за монтаж върху тръба и един потопяем с дължина 5m; датчик за външна температура без кабел	€ 57.00
E1233-1	 Комплект датчици за два отоплителни кръга и БГВ Комплект от два датчика за монтаж върху тръба и един потопяем с дължина 5m; датчик за външна температура без кабел	€ 66.00
E1679	 Допълнителен датчик за рециркулация на БГВ Един датчик за монтаж върху тръба с 5m дължина	€ 20.00
E1702	Допълнителен потопяем датчик Един датчик с 5m дължина	€ 23.00
E1625	 Допълнителен сензорен контролер 3,5", бял Контрол на цялата системата от всекидневната, включително измерване на стайната температура	€ 310.00
E1684P	 Безжичен датчик по температура и приемник 1 x LoRa температурен датчик с вградена Li-ion батерия (80x80 mm) и 1 x мини приемник	€ 385.00
E1685P	Допълнителен безжичен датчик по температура, с включена батерия	€ 220.00
E1396	 LED стаен контролен панел За промяна на статуса на един отоплителен кръг, включва и датчик за стайна температура	€ 190.00



БУФЕРИ И БОЙЛЕРИ

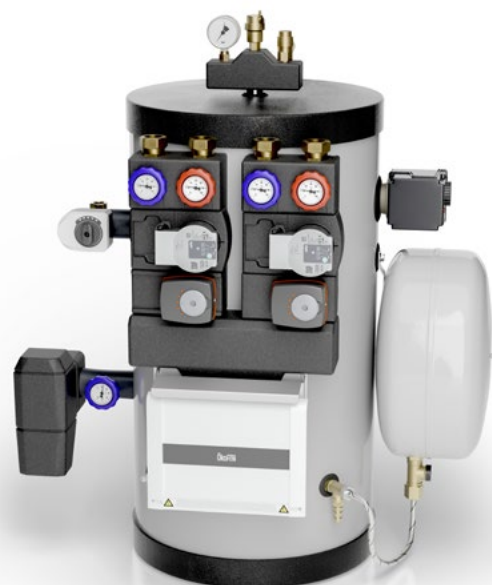

WP102

Буфери с/без БГВ, соларна серпантина и емайлирани бойлери Буфери за отоплителни и охладителни инсталации

- Теплообменник от неръждаема гофрирана тръба за проточно производство на БГВ (модели HSP/HSPR/HWP)
- Соларна серпантина (модел HSPR600I)
- Макс. работна температура 95°C
- Макс. работно налягане 3bar
- Макс. работно налягане на хигиенната серпантина 10bar
- Изолация: твърд PU (HSP/HSPR/HWP), мек PU 100mm (SP)



Буфери

Артикул	Обем (l)	Диаметър без изолация (mm)	Височина (mm)	Диаметър с изолация (mm)	Цена с ДДС
SP600	600	700	1 700	900	€ 1 130.00
SP1000	1 000	790	2 090	990	€ 1 230.00



Комбинирани буфери (за проточно производство на БГВ с CrNi серпантина)

Артикул	Обем (l)	Повърхност на топлообменника (БГВ/Солар)	Диаметър с изолация (mm)	Височина (mm)	Макс. подаване на вода (l/min)	Цена с ДДС
HSP350	350	4,5 / —	600	1 825	25	€ 1 330.00
HSP500	500	4,5 / —	700	1 880	25	€ 1 640.00
HSPR600	600	4,5 / 1,8	750	1 880	25	€ 1 940.00



БУФЕРИ И БОЙЛЕРИ



Битови бойлери (емайлрани с магнезиев анод)

Артикул	Обем (l)	Повърхност на топлообменника (БГВ/Солар)	Диаметър с изолация (mm)	Височина (mm)	Цена с ДДС
BSR1200	200	1,0 / —	600	1 328	€ 1 120.00
BSR2300	300	1,0 / 1,4	650	1 532	€ 1 460.00
BSR2500	500	1,2 / 1,8	750	1 777	€ 1 960.00
BSR21000	1000	2,4 / 3,0	790/900	2 090	€ 2 880.00



Термопомпени буфери и комбинирани съдове за отопление и охлаждане

Артикул	Обем (l)	Повърхност на топлообменника	Диаметър с изолация (mm)	Височина (mm)	Цена с ДДС
WP50	50	—	350	830	€ 350.00
WP100	100	—	500	950	€ 480.00
WP102	100	—	500	950	€ 620.00
HWP300/100	300/100	4,5	650	1 820	€ 1 840.00
BP320100	320	Комбиниран бойлер	650	2 000	€ 2 290.00
WP100-1	 Комплект конзоли за стенен монтаж на буфери WP100 и WP102				€ 68.00
81107SET	 Комплект свързващи елементи за буфер WP102 Комплект за свързване между буфер WP102 и колектор/циркуляционна помпа директно върху буфера				€ 126.00

Хидравлични елементи


Артикул	Описание	Цена с ДДС
81492P	 Буферна и циркуляционна помпа 32kW Easypell GPA 20-7,5m 130mm високоефективна, многофункционална и PWM помпа, за директно свързване между котела и буфер, бойлер или отоплителен кръг	€ 146.00
81493	 Директна помпена група за отоплителен кръг или буфер DN25, изолирана Easypell 7,5m многофункционална помпа, 90mm междусово разстояние, вкл. 3m захранващ кабел, изводи 1" F. Приложение: загряване на буфер, бойлер или радиатори до 32kW	€ 338.00
81864	 Помпена група с фиксирана температура DN25, изолирана Easypell 7,5m многофункционална помпа, 90mm междусово разстояние, вкл. 3m захранващ кабел, изводи 1" F, температурен обхват 22°-60°C. Препоръчително приложение: подово отопление до 15kW или радиаторно до 28kW	€ 422.00

Хидравлични елементи

Артикул	Описание	Цена с ДДС
81495	 Помпена група със смесителен вентил DN25 Easypell 7,5m многофункционална помпа, 90mm, междуосово разстояние, вкл. 3m захранващ кабел, изводи 1" F, смесителен вентил KVS:2-8. Препоръчително приложение: подово до 18kW или радиатори до 32kW	€ 494.00
81492-1	 PWM кабел за помпа Easypell GPA	€ 14.00
80805	 Колектор за два отоплителни кръга Вкл. изолация, междуосово разстояние 90mm	€ 160.00
80806	 Колектор за три отоплителни кръга Вкл. изолация, междуосово разстояние 90mm	€ 195.00
80807	 Скоби за стенов монтаж на колектори За котли без опция за директен монтаж	€ 34.00
80911	 Разширителен съд 25L, комплект За стенов монтаж, max 6bar, 90°C, с комплект за присъединяване, включва секретен сервизен вентил, свързваща тръба и скоба за стенов монтаж	€ 132.00
80909	 Разширителен съд Мембранен разширителен съд с крака, max. 6bar 90°C	50L: € 132.00
80910		100L: € 264.00
80881	 Секретен сервизен вентил за разширителен съд 3/4" (25/50L)	3/4": € 23.00
80366		1" (100/150L) 1": € 29.00
26162	 Предпазен комплект до 50KW	€ 70.00
81109	Предпазен комплект до 130KW 1" F с изолация	€ 110.00
80126	 Смесителен вентил за БГВ с холендри и вградени възвратни клапи 1", температура 30°-65°C, до 50L/min	€ 168.00
M1450065	 Комплект потопяеми гилзи за буферен съд 4 потопяеми гилзи 1/2" M, за датчик за буферен съд на Easypell, вкл. освобождаване напрежението на кабела на датчика	€ 63.00
81497	 Циркулационна помпа Easypell GPA 32-13H PRO	€ 290.00
81496	Циркулационна помпа Easypell GPA 32-17H PRO Easypell GPA 32 PRO DN32 180mm, високоефективна, многофункционална помпа с PWM контрол	€ 410.00
81498	 Сферичен кран с филтър DN32 1 1/4" Сферичен кран с вграден филтър и магнит за лесно почистване	€ 58.00
81499	 Диференциален байпас-вентил, регулируем 1-6m	3/4": € 52.00
81500	Предпазен вентил за осигуряване на поток при затворени циркулационни кръгове	5/4": € 148.00






ПЕЛЕТНИ КОТЛИ — ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

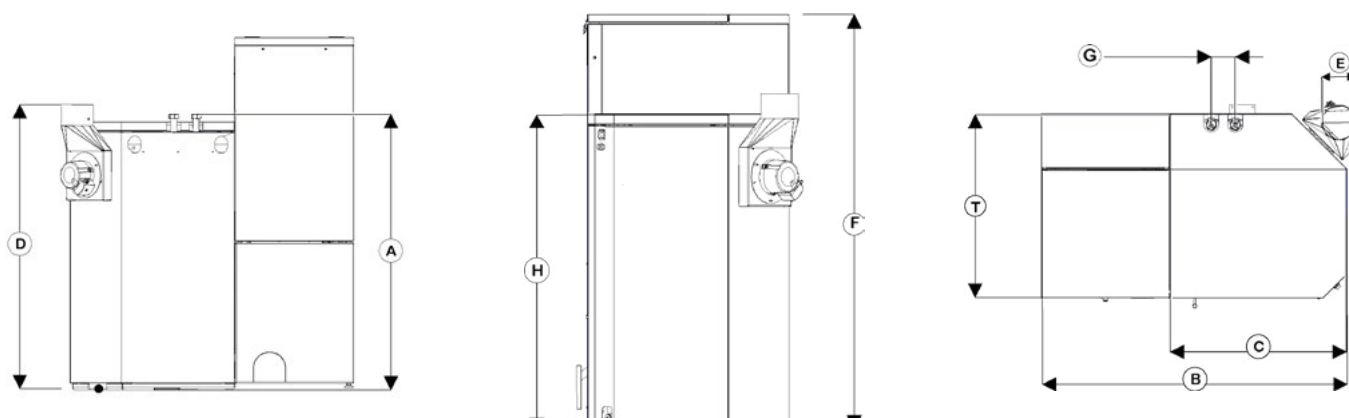

Котел (тип)			EASYPELL 16	EASYPELL 20	EASYPELL 25	EASYPELL 32
Котел — номинална мощност		kW	16	20	25	32
Котел — частично натоварване		kW	5	6	8	10
Ширина — обща	B	mm	1 145			
Ширина — котел	C	mm	665		703	
Височина — котел	H	mm	1 092		1 294	
Височина — бункер	F	mm	1 425		1 525	
Височина — бункер, отворен		mm	1 910		2 001	
Дълбочина — котел	T	mm	720		770	
Мин. ширина за транспортиране през врата		mm	680		730	
Вход/Изход водна част		Ø inch	1”			
Вход /Изход, височина	A	mm	1 120		1 310	
Вход /Изход, междусово	G	mm	90			
Височина на свързване на димоотвода	D	mm	1 155		1 350	
Тегло		kg	345		420	
Индекс за сезонна ефективност за отопление в активен режим		η _{son}	84	85	86	87
Индекс за сезонна ефективност за отопление		η _s	80	81	82	83
Клас на енергийна ефективност			A+			
EEL индекс на енергийна ефективност			118	119	120	122
Съдържание на вода		l	70		108	
Вместимост на бункера: без/с наклони		l / kg	254 (232) / 165 (150)		282 (260) / 185 (170)	
Температура на горивната камера		°C	700–900			
Необходима тяга макс./мин. мощност		Pa	8/3			
Темп. на димни газове — ном. мощност		°C	160			
Темп. на димни газове — частично натоварване		°C	100			
Диаметър на димоотвода (при котела)	E	mm	130		150	
Диаметър на димоотвода		според размерите на комина				
Конструкция на димоотвода		устойчива на влажност				
Електрическа връзка		230VAC, 50Hz, 10A				
Ниво на шум		dB	43,7 ± 3,2			




ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА — ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ



Продукт – име	EASYPELL	06/08	09/11	12/15	12/15 T	17/24 T
Модел		EPA06	EPA09	EPA12	EPA12T	EPA17T
Отопление, номинална мощност	kW A7 / W35	3,3 – 8,3	4,5 – 11,4	5,9 – 14,8		9, 6 – 24,0
	kW A – 2 / W35	3,0 – 7,3	3,7 – 9,3	4,9 – 12,0		8,5 – 21,3
	kW A – 7 / W35	2,7 – 6,4	3,4 – 8,2	4,5 – 10,6		7,6 – 19,1
	kW A7 / W55	3,7 – 7,4	5,2 – 10,2	6,6 – 13,2		8,8 – 19,6
	kW A – 2 / W55	2,8 – 6,7	3,5 – 8,6	4,5 – 11,2		7,5 – 18,4
	kW A – 7 / W55	2,5 – 5,9	3,1 – 7,6	4,1 – 9,8		6,7 – 16,4
COP диапазон	A7 / W35	4,1 – 5,2	4,0 – 5,1	4,0 – 5,2		3,7 – 5,1
COP диапазон	A7 / W55	2,9 – 3,7	2,8 – 3,6	2,9 – 3,7		2,6 – 3,6
COP смесен (EN14.511)	W35 / W55	5,1 / 3,2	4,9 / 3,2	4,8 / 2,9		4,6 / 3,1
SCOP умерен климат (EN14.825)	W35 / W55	4,7 / 3,5	4,5 / 3,5	4,6 / 3,4		4,7 / 3,5
Охлаждане, номинална мощност	kW A35 / W18	2,6 – 6,1	3,6 – 8,6	4,7 – 11,3		6,9 – 17,0
EER	A35 / W18	3,2 - 3,6				
ErP ниво	35 °C / 55 °C	A+++ / A++				
η s сезонна ефективност отопление	35 °C / 55 °C	183 / 136	181 / 137	183 / 132		184 / 138
Хладилен агент		R290				
Ел. захранване		230V / 1Ph / 50Hz			400V / 3Ph / 50Hz	
Ел. мощност – вход (W35-55)	kW	0,8 – 2,7	0,8 – 3,5	1,1 – 4,5		1,7 – 8,3
Ел. мощност – вход (макс.)	kW	3,1	4,1	5,2		9,3
Макс. ток	Amp	14,2	18,8	23,8	9,8	14,8
Препоръчителен предпазител	Amp (Typ C)	16	20	25	12	20
Диаметър присъединяване	mm/inch	DN25 / F1"	DN32 / F5 / 4"			DN40 / F6 / 4"
Макс. напор на цирк. помпа	m	9		11		13
Остатъчен напор при макс. дебит	m	5,8	4,6	5,6		4,0
Макс. пад на налягане	kPA	30	35	40		50
Дебит	m³/h	1,4	2,0	2,6		4,2
Звуково налягане на 3m (A7/W35)	dB (A)	34	33	35	34	34
Ниво на звукова мощност (A7/W35)	dB (A)	58	57	59	59	58
Тегло – нето	kg	112	120	138		220
Размери – нето (Ш/Д/В)	mm	1085 × 460 × 825	1085 × 460 × 965	1085 × 480 × 1065		1165 x 460 x 1580
Изход – височина	mm	600	600	910		1255
Вход – височина	mm	130	130	105		550
Диапазон на външна работна температура	°C	–25 to 43				
Температура БГВ	°C	20 to 65				
Температура – отопление	°C	20 to 70				
Температура – охлаждане	°C	7 to 35				



КОТЛИ НА ДЪРВА – ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

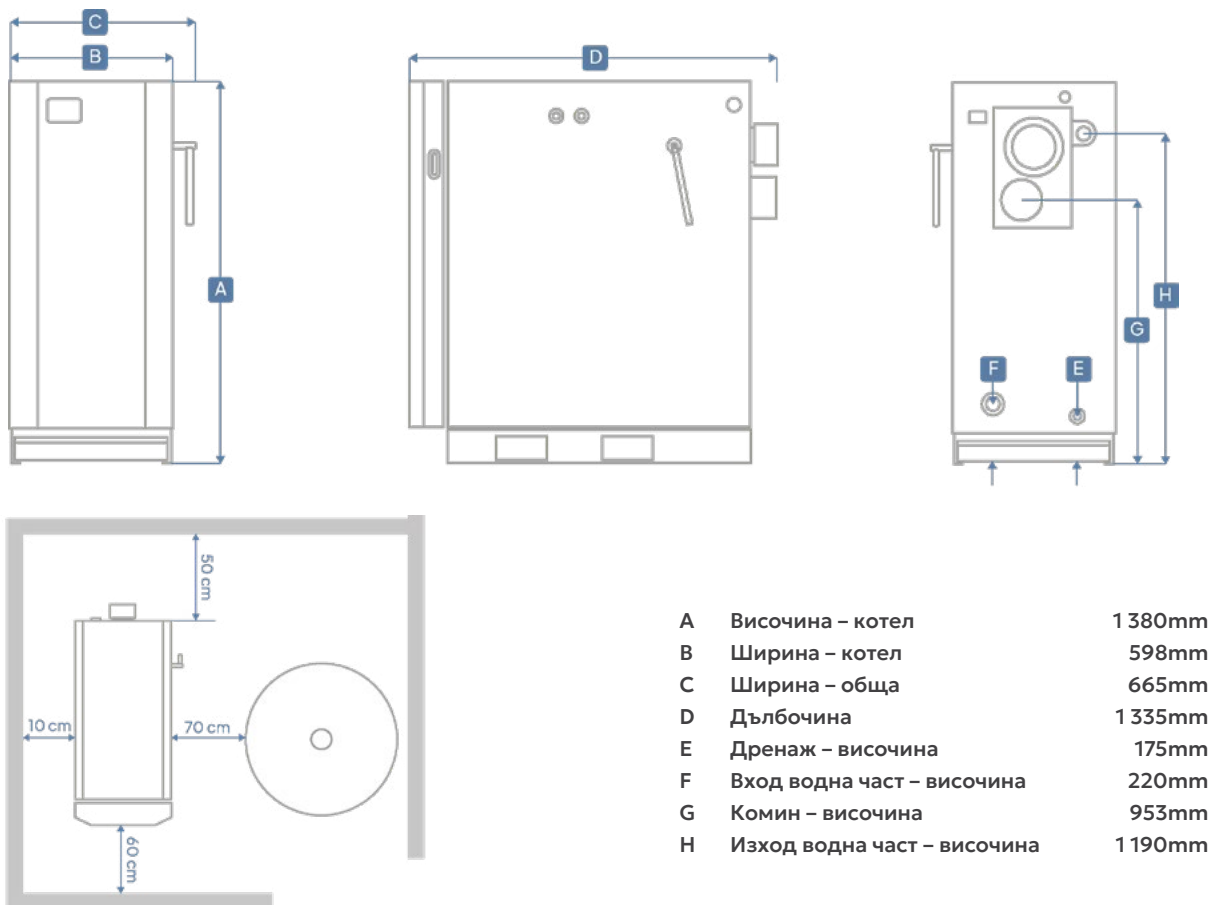

A	Височина – котел	1 380mm
B	Ширина – котел	598mm
C	Ширина – обща	665mm
D	Дълбочина	1 335mm
E	Дренаж – височина	175mm
F	Вход водна част – височина	220mm
G	Комин – височина	953mm
H	Изход водна част – височина	1 190mm

Easypell котел на дърва	EPW 22	EPW 32
Номинална отоплителна мощност (kW)	22	32
Диапазон на отоплителна мощност (kW)	11 – 22	16 – 32
Клас на котела според EN303-5:2021	5	
Необходима тяга на комина (Pa)	10	
Водно съдържание (L)	130	140
Температура на димните газове при номинална мощност (°C)	155	160
Температура на димните газове при минимална мощност (°C)	105	
Минимално време на работа при номинална мощност (номинална стойност Q) (h)	3	
Мин. температура на възвратната котелна вода (°C)	60	
Макс. температура (°C)	90	
Тип гориво	дърва, съгласно стандарт 14964-5	
Съдържание на влага в горивото (%)	максимум 25%	
Дължина на горивото (mm)	максимум 550	
Капацитет на зареждане на горивната камера (L)	120	
Тип горивна камера	под налягане	
Необходим минимален обем на буферния съд	съгласно EN 303-5:2021	
Захранващо напрежение (V~)	230	
Честота (Hz)	50	
Тегло (kg)	534	546
Макс. работно налягане (bar)	3	
Димоход – външен диаметър (mm)	150	
Работен режим	с вентилатор, при условия без кондензация	
Клас на енергийна ефективност на котела	A+	



Eco Engineering 2050 GmbH
Gewerbepark 1
A-4133 Niederkappel, Austria
+43 7286 7450 800
office@easypell.com
easypell.com



Вашият Easypell партньор:

Пламком ООД
ж.к. "Славейков", бл. 124, Бургас 8010
info@plamcom.bg
plamcom.bg
Т: +359 898 606 796
Т/Ф: +359 56 888 005